





TURBINE **1000** *Elétrica*



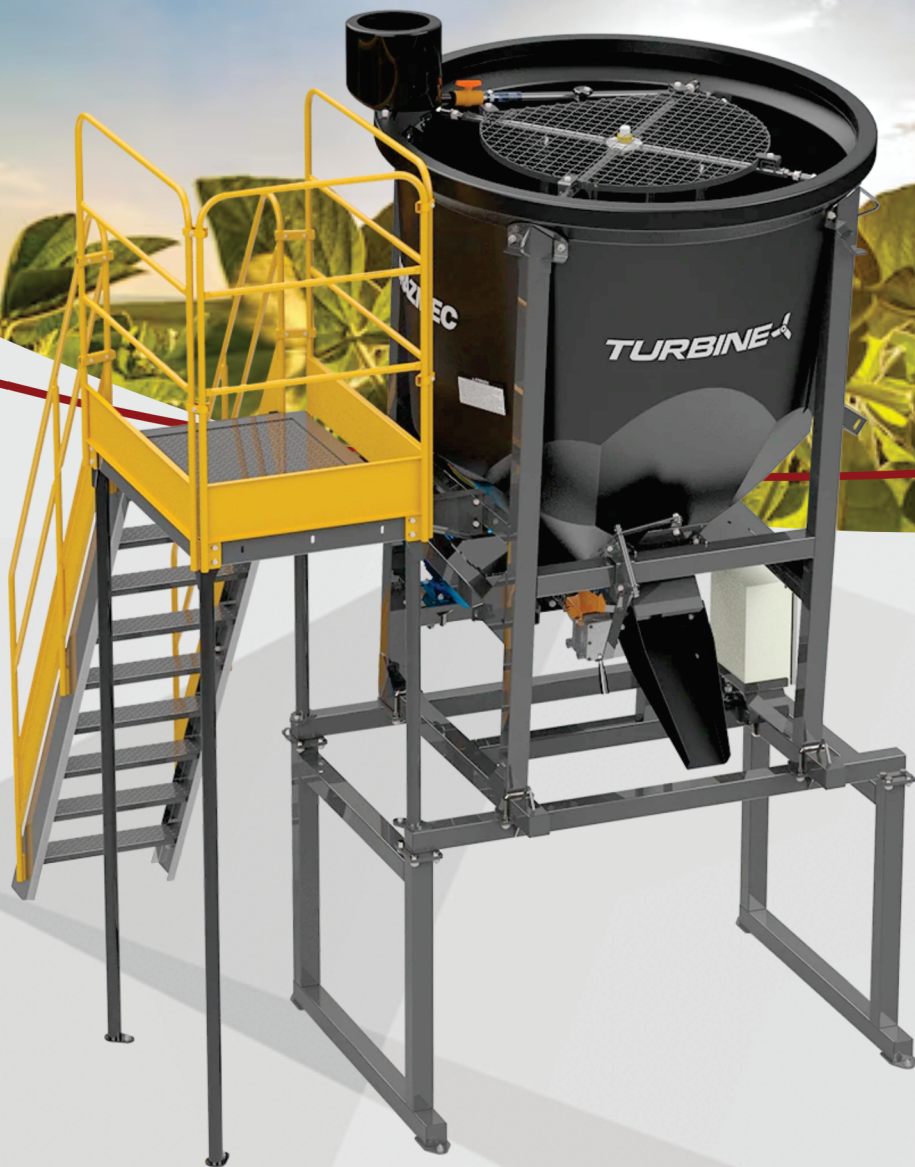

OPCIONAL

- CANUDO DE DESCARGA ELÉTRICO



Exclusivo tubo, conduz a semente pela rosca, movimentando de baixo para cima, proporcionando melhor recobrimento do grão.



Garante ao operador maior segurança e visibilidade do equipamento.



TURBINE **10000** *Elétrica*



TURBINE 1000 ELÉTRICA

Ideal para o tratamento de sementes em big-bags, o equipamento realiza a aplicação de produtos líquidos e pós, como grafite e secantes, em uma única operação, garantindo praticidade e eficiência.

O sistema promove a mistura homogênea das sementes em lotes de até 1.000 kg, com cálculo simples da dosagem dos produtos, sem a necessidade de regulagens complexas ou amostragens constantes.

Todo o processo de aplicação e descarga ocorre por gravidade, reduzindo o atrito e preservando a integridade das sementes.

Seu sistema misturador com sem-fim central proporciona rapidez e uniformidade, enquanto a grade de proteção oferece mais segurança ao operador. O acionamento é feito por motor elétrico trifásico com partida direta, contando ainda com caixa de comando e botão de acionamento à distância. Além disso, a turbina elétrica está disponível em diferentes configurações, podendo ser instalada em máquinas modelo 2022 ou equipada com opcionais como kit de elevação e plataforma de operação com escada de acesso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA TOTAL	3,78 m
ALTURA GRANELEIRA	3,55 m
ALTURA DE DESCARGA	1,38 m
COMPRIMENTO TOTAL	3,04 m
LARGURA TOTAL	2,69 m
PESO ESTIMADO	900 kg
SISTEMA DE DESCARGA	Por gravidade
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	1000 kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE MISTURA	1000 kg / lote
CAPACIDADE RESERVATÓRIO LÍQUIDO (APLICADOR)	15 L
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS	Manual via aplicador (por gravidade)
FAIXA DE ROTAÇÃO DO MEXEDOR INTERNO	180 rpm
ACIONAMENTO DO MEXEDOR INTERNO	Motor elétrico trifásico 7,5 CV
COR PADRÃO	Grafite
TEMPO DE MISTURA ESTIMADO	De 2 a 4 min / lote
TEMPO DE DESCARGA ESTIMADO	4 min / lote
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO ALEMAK	óleo SAE 140 – 1,6 L
ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO INPEL	óleo SAE 90 – 1,4 L
OPCIONAIS DISPONÍVEIS	Kit elevação Kit plataforma com escada

Praticidade e agilidade no tratamento on farm, TURBINE seus resultados!

Rotações e tempos estimados com base na cultura de soja. O tempo de mistura varia muito em função da quantidade de calda (ml/kg) aplicada por kg de semente, bem como da quantidade de pó (g/kg) aplicada por kg de semente.



GRAZMEC

Grazmec Indústria e Comércio Ltda:
Avenida Stara, 340
Não-Me-Toque - RS/Brasil
Fone/Fax: 55 (54) 3320 - 1100
CAIXA POSTAL 63 - CEP: 99470-000
www.grazmec.com.br

